


Грохоты типа «Банан» Banana Screens

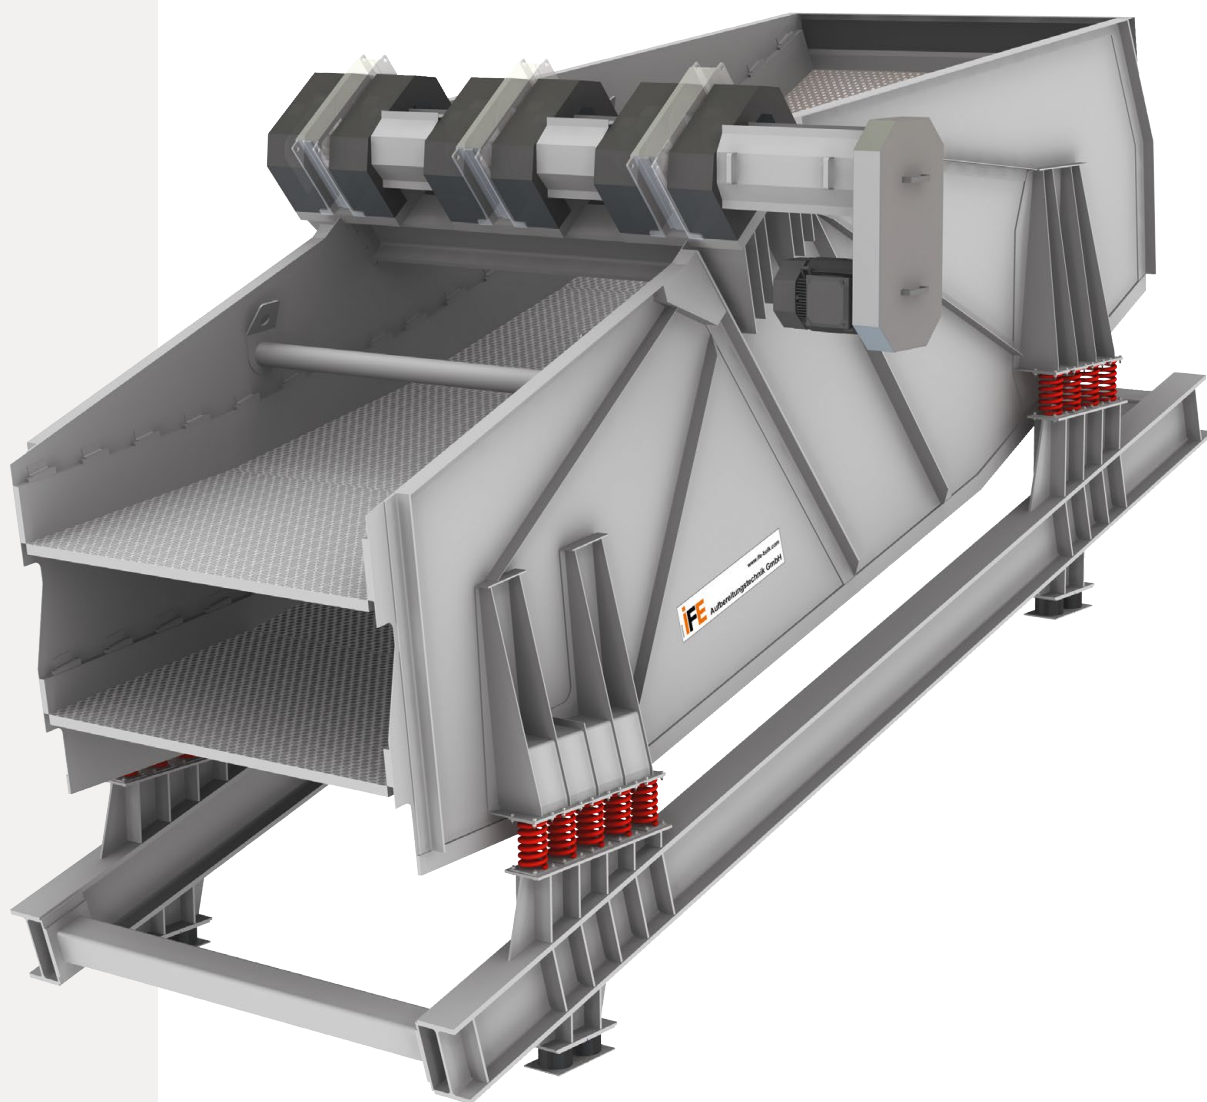

Грохоты типа «Банан»

Banana screens

Область применения

Грохот типа «Банан» может работать с удельной скоростью подачи материала в два-три раза выше по сравнению с классическими просеивающими машинами. Эти грохоты лучше всего показывают себя при увеличенной скорости потока или когда производительность должна быть очень высокой. Кроме того, грохоты типа «Банан» применяются на материалах с высоким содержанием мелких частиц.

Range of application

Compared to conventional screens, the IFE banana screen can handle a two to three times higher specific feed rate. These screens are best used when there is an increased feed rate or when the capacity must be very high. IFE banana screens are used for material with a high content of fines.

Преимущества:

- + Высочайшая удельная скорость подачи – в два-три раза выше, чем с классическими грохотами линейного движения
- + Особенно хорошо применим для материалов с высоким содержанием мелких фракций
- + Сверхпрочная, устойчивая к скручиванию конструкция
- + Одно- и двухдечное исполнение
- + Конструкция на склейке и болтовых соединениях

Advantages

- + highest specific feedrate - two to three times higher than with conventional linear motion screens
- + best suitable for material with high content of fines
- + robust, torsion-resistant construction
- + single and double deck design
- + bolted and glued design

Данные и факты

Data and facts

Номинальная ширина B

1 дека – до 5000 мм

2 деки – до 4000 мм

Nominal widths B

Single-deck up to 5000 mm

Double-deck up to 4000 mm

Номинальная длина L до 11000 мм

Nominal lengths L up to 11000 mm

Мультинаклонная дека грохота

Screen deck inclined multiple times

Дебалансный возбудитель доступен в 7 типоразмерах

Unbalanced exciter available in 7 sizes

Диапазон рабочего момента возбудителя от 720 до 25175



Range of working moment per exciter 720 to 25175 cmkg



Принцип работы *Operating principle*

Грохот приводится в движение одним или несколькими дебалансными возбудителями.

The screen is driven by one or more unbalanced exciters.

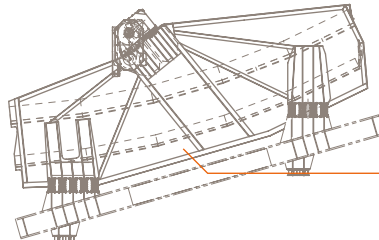

Высокопрочный корпус грохота в зависимости от размера и предназначения может быть на склейке и болтовых соединениях или на Huck-болтах.

Extremely robust screen frame which can be glued/bolted together or a design with Huck-bolts, depending on the size and application case.



Стандартная комплектация

- + Однодечное или двухдечное исполнение
- + Один или несколько дебалансных возбудителей над декой грохота
- + Габариты, просеивающая дека, защита от износа подбираются под конкретное применение
- + Привод через клиноременную передачу или напрямую через карданный вал
- + Грохот поставляется с эластичными опорными элементами
- + Электрическое подключение через пускатель двигателя с торможением постоянным током

Standard scope of supply

- + Single or double deck screen
- + One or more unbalanced exciters above the screen deck
- + Dimensions, screen deck and wear protection depending on the application
- + Power transmission using V-belt drive or cardan shaft
- + Screen supplied with elastic floor mounting
- + Electrical connection via motorstarter with DC brake



Опционально

- + Трехдечное исполнение
- + Другие приводы
- + Подготовка для монтажа пылезащиты вкл. материал уплотнений
- + Стационарное укрытие
- + Изолирующая рама для минимизации динамических нагрузок
- + Желоба
- + Система форсунок с централизованным подключением
- + Пускатель двигателя с частотным преобразователем

Optional features

- + Triple deck screen
- + Other drives
- + Preparation for dust sealing incl. sealing material
- + Stationary cover
- + Isolating frame to minimize the dynamic loads
- + Chutes
- + Spray facilities up to central connection
- + Motorstarter with built-in frequency transformer



преданность
committed



IFE
Material Handling



компетентность
competent



опыт
experienced



партнерство
partnership

Путь в будущее вместе с IFE THE ORANGE WAY INTO THE FUTURE

Компания IFE имеет свою богатую историю и традиции. Мы занимаемся исследовательской деятельностью, совершенствуем свою продукцию, накапливаем опыт, работаем с самоотдачей, обеспечиваем высочайшее качество и держим свое слово.

Но все это не имеет никакой ценности без НАШИХ КЛИЕНТОВ!

IFE has a history, has a tradition. We explore, develop, collect experiences, work hard, deliver highest quality and keep our promises. But all that would be worth nothing – without OUR CUSTOMERS!



Cradle to Cradle Certified™ eco-effective
printing products innovated by gugler*.
www.gugler.at

greenprint*
carbon positive printed



Printed according to criteria documents of the austrian Eco-Label
„printed products“. gugler* print, Melk, UWZ-Nr. 609, www.gugler.at



IFE Aufbereitungstechnik GmbH

Patertal 20
3340 Waidhofen/Ybbs
(Вайдхофен-на-Ибсе)
Austria (Австрия)

Тел. Phone
+43 7442 515-0

Факс Fax
+43 7442 515-15

Эл. почта Mail
office@ife-bulk.com

www.ife-bulk.ru