


ЛИНЕЙНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ГРОХОТЫ

Linear Vibrating Screens

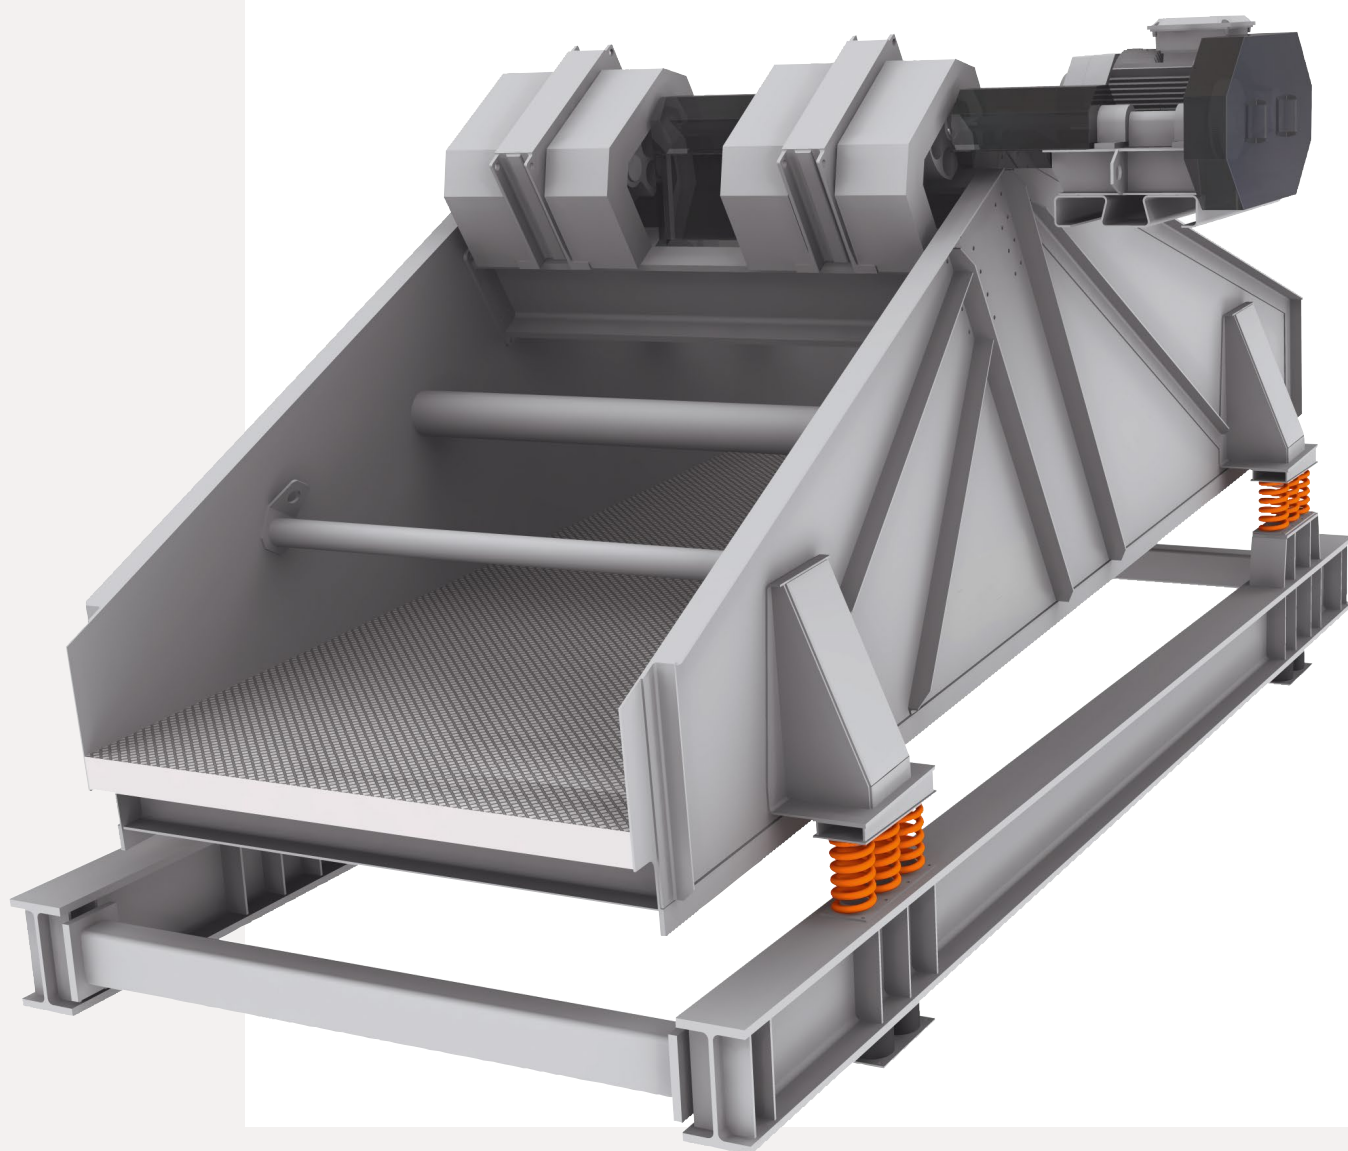

Линейные вибрационные грохоты с дебалансным возбудителем *Linear vibrating screens with unbalanced exciter*

Сферы применения

Линейные вибрационные грохоты с дебалансными возбудителями являются предпочтительным решением для высоких производительностей при работе с гранулированными и свободно сыпучими веществами.

- Металлургическая промышленность
- Кокс и уголь
- Гравий, строительный материал, камень
- Химическая промышленность
- Горнодобывающая промышленность
- Переработка шлака
- Балкерные терминалы

Range of application

Linear vibrating screens with unbalanced exciters are a preferred solution for high feed rates of granular and free-flowing bulk solids.

- Iron and Steel Works
- Coke and Coal
- Gravel, Building Material, Hard Stone
- Chemical Industry
- Mining
- Slag Recovery
- Bulk Terminal Operation

Данные и факты: *Data and facts*

Номинальная ширина В:

- 1 дека – до 5000 мм
- 2 деки – до 4000 мм
- 3 деки – до 3200 мм

Nominal widths B

- Single-deck up to 5000 mm
- Double-deck up to 4000 mm
- Triple-deck up to 3200 mm

- Номинальная длина L до 11000 мм
- Nominal lengths L up to 11000 mm

- Наклон грохота от 0 до 15°
- Screen inclination 0 to 15° declining

- Дебалансный возбудитель доступен в 7 типоразмерах
- Unbalanced exciter available in 7 sizes

- Диапазон рабочего момента возбудителя от 720 до 25175
- Range of working moment per exciter 720 to 25175 cmkg




Переработанный кокс
Processed coke



Принцип работы Operating principle

Грохот приводится в движение одним или несколькими дебалансными возбуждателями, которые обеспечивают линейное вибрационное движение. Применяются все доступные виды ситовых панелей.

The unit is **driven by** one or several unbalanced exciter(s) which produce a linear vibrating movement.
For use with all common screen panels.

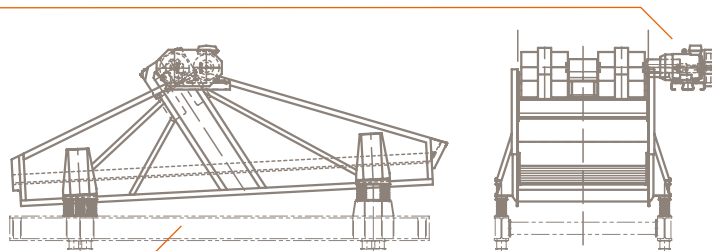

Корпус грохота представляет собой высокопрочную конструкцию. В зависимости от размера и предназначения может быть на склейке и болтовых соединениях или, опционально, на Huck-болтах. Для специальных применений также возможно сварное исполнение.

Screen frame in very rigid design. Depending on size and application this can be a glued/bolted construction or an option with Huck-bolts. For special applications also welded design is possible.



Стандартная комплектация

- + Грохот в одно-, двух- или трехдечном исполнении
- + Один или несколько дебалансных возбуждителей над декой грохота
- + Габариты, просеивающая дека, защита от износа подбираются под конкретное применение
- + Привод через клиноременную передачу или напрямую через карданный вал
- + Грохот поставляется с эластичными опорными элементами
- + Электрическое подключение через пускатель двигателя с торможением постоянным током

Standard scope of supply

- + Single-, double- or triple-deck flat screen
- + One or several unbalanced exciter(s) above the screen deck
- + Dimensions, screen deck and wear protection according to application
- + Power transmission either via V-belt drive or directly via cardan shaft
- + Screen supplied with elastic floor mounting
- + Electrical connection via motorstarter with DC-brake



Опционально

- + Дебалансный возбуждатель под декой грохота
- + Защита от износа по индивидуальному заказу
- + Подготовка для монтажа пылезасты вкл. материал уплотнений
- + Стационарное укрытие
- + Изолирующая рама для минимизации динамических нагрузок
- + Желоба
- + Система форсунок с централизованным подключением
- + Пускатель двигателя с частотным преобразователем

Optional features

- + Unbalanced exciter below the screen deck
- + Tailor-made wear protection
- + Preparation for dust sealing incl. sealing material
- + Stationary cover
- + Isolating frame to minimize the dynamic loads
- + Chutes
- + Spraying system up to central connection
- + Motorstarter with incorporated frequency inverter



преданность
committed



IFE
Material Handling



компетентность
competent



опыт
experienced



партнерство
partnership

Путь в будущее вместе с IFE THE ORANGE WAY INTO THE FUTURE

Компания IFE имеет свою богатую историю и традиции. Мы занимаемся исследовательской деятельностью, совершенствуем свою продукцию, накапливаем опыт, работаем с самоотдачей, обеспечиваем высочайшее качество и держим свое слово.

Но все это не имеет никакой ценности без НАШИХ КЛИЕНТОВ!

IFE has a history, has a tradition. We explore, develop, collect experiences, work hard, deliver highest quality and keep our promises. But all that would be worth nothing – without OUR CUSTOMERS!



Cradle to Cradle Certified™ eco-effective
printing products innovated by gugler*.
www.gugler.at

greenprint*
carbon positive printed



Printed according to criteria documents of the austrian Eco-Label
„printed products“. gugler* print, Melk, UWZ-Nr. 609, www.gugler.at



IFE Aufbereitungstechnik GmbH

Patertal 20
3340 Waidhofen/Ybbs
(Вайдхофен-на-Ибсе)
Austria (Австрия)

Тел. Phone
+43 7442 515-0

Факс Fax
+43 7442 515-15

Эл. почта Mail
office@ife-bulk.com

www.ife-bulk.ru